


מתאם טלפוני למערכת דו-גידית

המדריך למשתמש

מתאם טלפוני דו-גידי

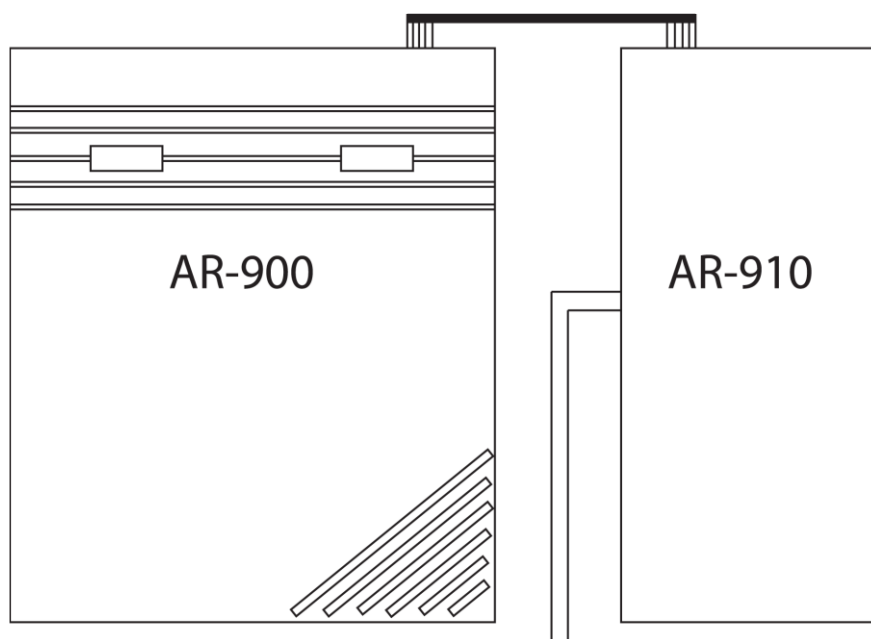


1. כללי

מתאם טלפוני AR-900 המותאם למערכת ספיר, רובי, וביתיים משותפים.
המתאם טלפוני מוסיף צלצל נוסף גם בטלפונים הביתיים ומקל על הדיירים לענות לשיחות האינטרקום, מכל מקום בבית. ההתקנה של המתאם היא קלה ונוחה

2. התקנה


A. שרטוט תכני למתאם AR-900

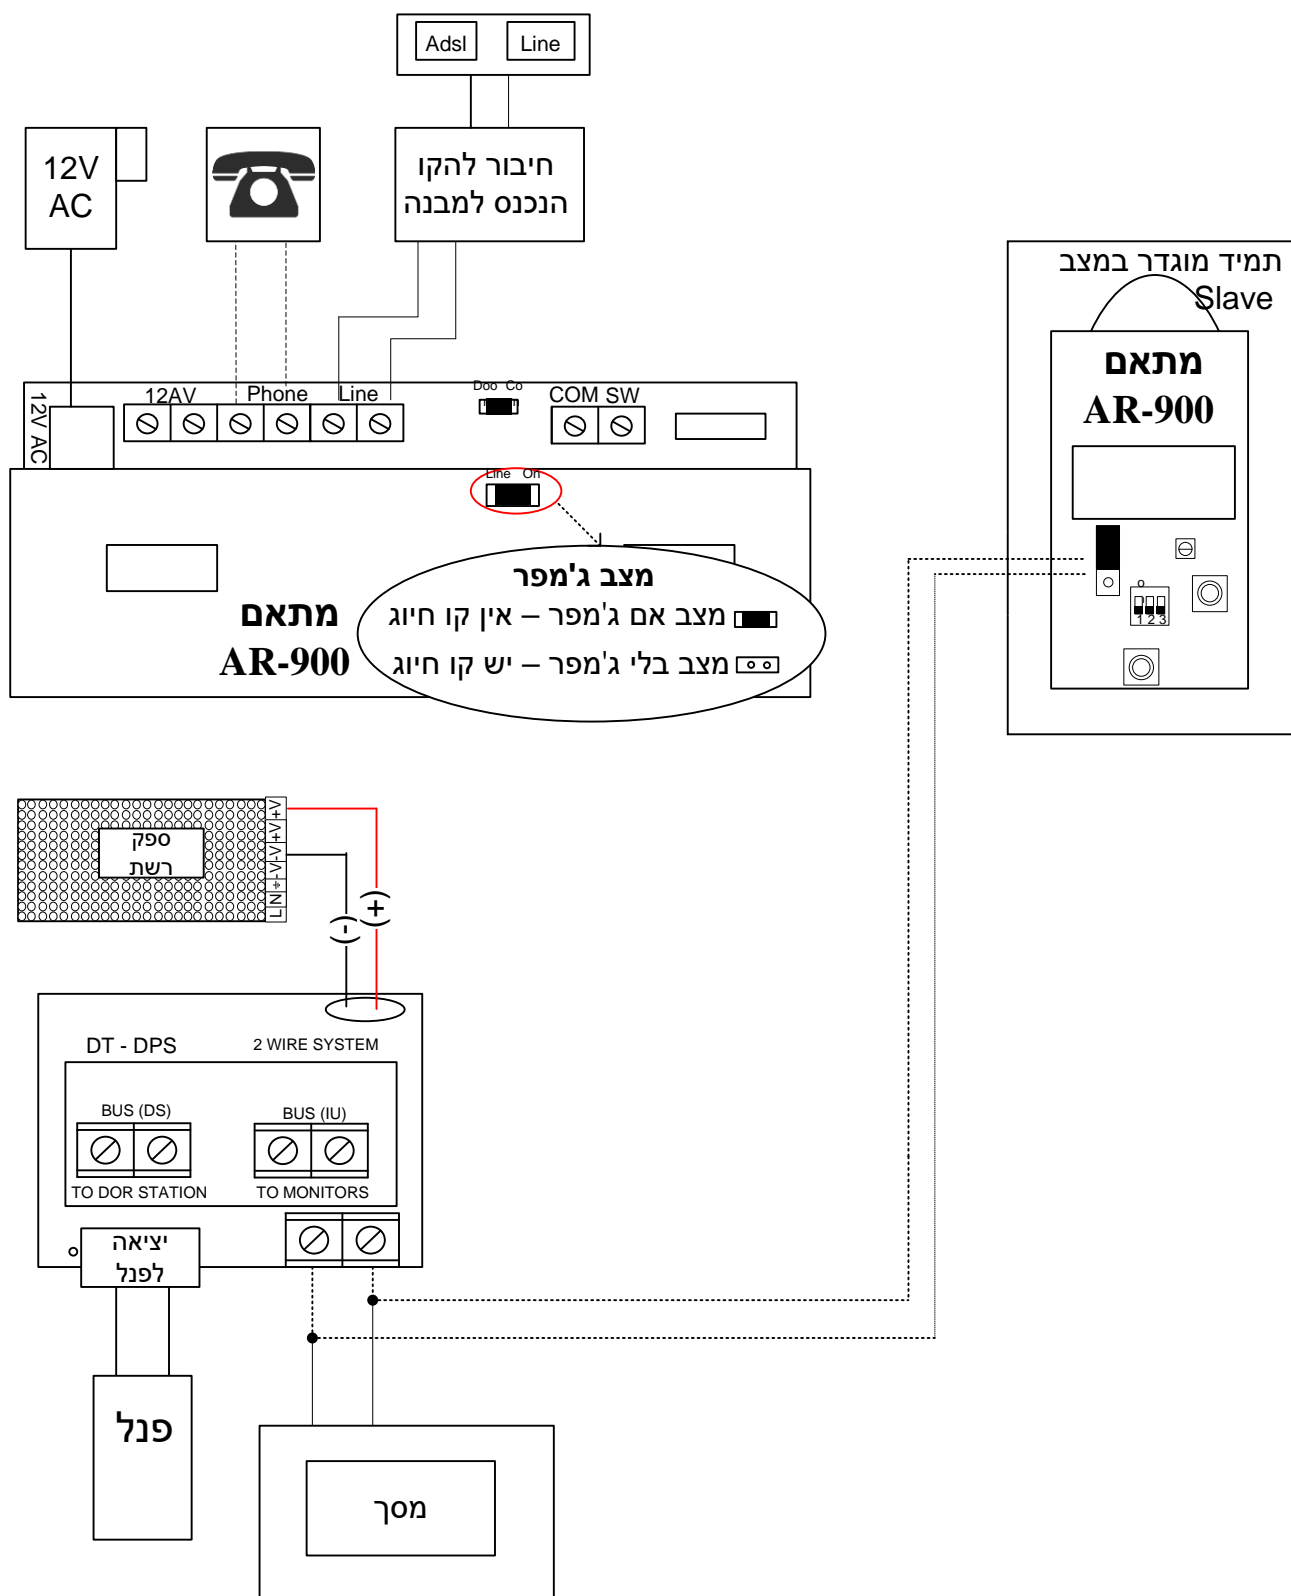

3. הגדר מגשרים במתאם

מגשר	פעולה	מצב פתוח	מצב סגור
J10	לא להוציא	שמור – תמיד במצב סגור	
J13	שימוש בקו חיוג	שימוש בקו חיוג של בזק (הסר ג'ימפר)	הפעלה ללא קו חיוג, חיבור למרכזיה בעלת הקצאת כניסת קו לאינטרקום בלבד. (אם ג'ימפר)


4. תיכנות מתאם AR-910

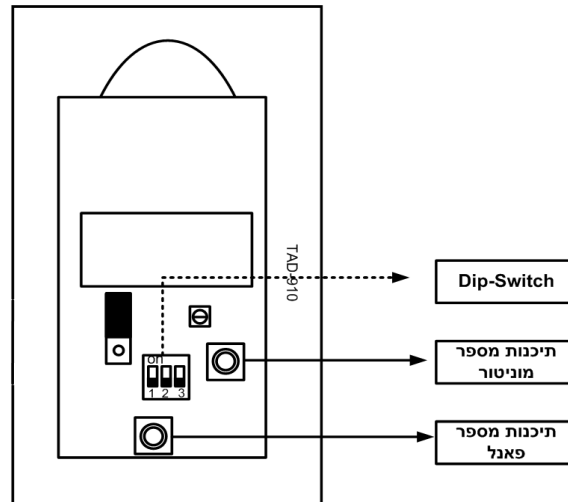

בכדי להתחיל תכנות המתאם צריך להיות מחובר כפי שמופיע בסרטוט

- Dip-Switch** – מתגי ה-Dip-switch נועדו בכדי להיכנס למצב תיכנות ולצאת ממצב תיכנות.
 - בכדי להיכנס למצב תיכנות יש להרים את כל המתגים למצב ON (מצב פעיל - למעלה).
 - בסוף תיכנות יש להחזיר את מתגי ה-Dip-switch לצב OFF (מצב לא פעיל – למטה).
 - במצב שלא מחובר מסך למערכת

במידה ורוצים את המתאם AR-900 לחבר בנפרד כמאסטר (ללא מסך או שפורפרת) יש להרים את **Dip-switch(1) למצב ON**.
(אין צורך בתיכנות נוסף)



- תיכנות מספר מוניטור** – מצב זה משייך את המתאם הטלפוני שיפעל בהתאם לקריאה מהפנל לדוגמא : **במצב בית משותף צריך להגדיר מתאם טלפון למוניטור בדירה מספר 12**
 - מרמים את כל DIP-SWITCH למצב ON (מאפס את המוניטור למצב ראשוני 0)
 - לוחצים על לחצן תכנות מספר מוניטור 12 פעם (כל לחיצה תדליק נורה ירוקה)
 - מחזירים את כל DIP-SWITCH למצב OF

3. תיכנות מספר פנל

- מרמים את כל לחצני DIP-SWITCH למצב ON (שתי לדים ידלקו לשנייה)
- לוחצים על לחצן תיכנות מספר פנל
 - לחיצה ראשונה = פנל 1 (כל לחיצה תדליק נורה אדומה)
 - לחיצה שנייה = פנל 2
 - שלושה לחיצות = פנל 3
 - ארבעה לחיצות = פנל 4

4. בכדי לחזור להחזיר להגדרות יצרין

- מרמים את כל DIP-SWITCH למצב ON
- מחזירים את כל DIP-SWITCH למצב OF



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת **תדאור** טכנולוגיות

www.Tador.co.il

טל - 03-9226351

www.Tador.com

פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת **תדאור** ©